


Celda de distribución para Líneas subterráneas VISTA® de S&C Servicio Intemperie 24 y 36kV – 200 o 630A



Son equipos compactos compuestos por un único tanque de acero inoxidable sellado herméticamente en cuyo interior están ubicados los interruptores- seccionadores en carga y los disyuntores de vacío en un ambiente con gas aislante SF6.

Capacidad de interrupción 16 y 25kA asim.

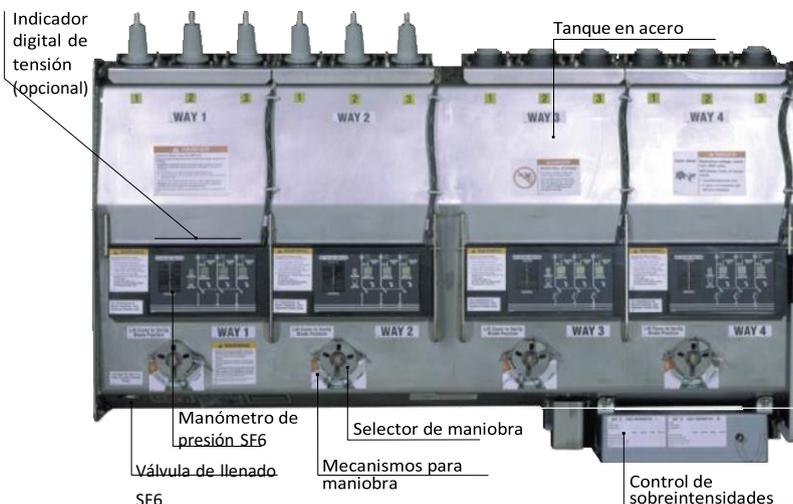

- La maniobra permite apertura y cierre y puesta a tierra mediante una simple operación que puede ser realizada por una única persona y sin necesidad de manipular los cables ni estar sometido a cargas peligrosas de Media Tensión. La posición de las cuchillas es visible a través de una ventana.



Equipo de 3 vías

- El tipo de protección de los disyuntores es programable mediante procesador y puede elegirse entre una gran variedad de curvas.
- Las conexiones se realizan mediante bornas enchufables.
- Existe una gran variedad de configuraciones que pueden ir desde 3 hasta 6 vías en un único equipo. Otras combinaciones de equipos son posibles para conseguir el nº de vías deseado.

- Hay tres posibilidades de montaje, en superficie con envolvente metálica tipo "Pad-Mounted", subterráneo dentro de una arqueta de hormigón, o adosado a una pared. En instalación subterránea, funciona y puede maniobrarse aun estando completamente inundado por agua u otro líquido corrosivo.
- Existen configuraciones peculiares y específicas para aplicaciones concretas como por ejemplo en generadores de energía eólica.



Específico para generadores eólicos