

Base portafusible

DIN 43625 24kV/36kV

Características generales

Base portafusible para uso exterior con aisladores poliméricos.

- Apta para fusibles con dimensiones de acuerdo a la norma DIN 43625
- Fabricación según CEI 60282-1
- Peso : 8,9 Kg (36 kV) 7,4 Kg (24 kV)

Características constructivas

- Bastidor en acero galvanizado en caliente
- Aisladores poliméricos (*Base con aisladores cerámicos bajo demanda*)
- Bornes de conexión en cobre estañado
- Mordazas de los fusibles en cobre estañado, con presión asegurada mediante resortes en acero inoxidable.




Características eléctricas

TENSIÓN NOMINAL (KV)	TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL (KV ef.)	TENSIÓN SOPORTADA A ONDAS TIPO RAYO (KV cr.)
24	50	125
36	70	170

Intensidad nominal : 200 A

Dimensiones (mm)

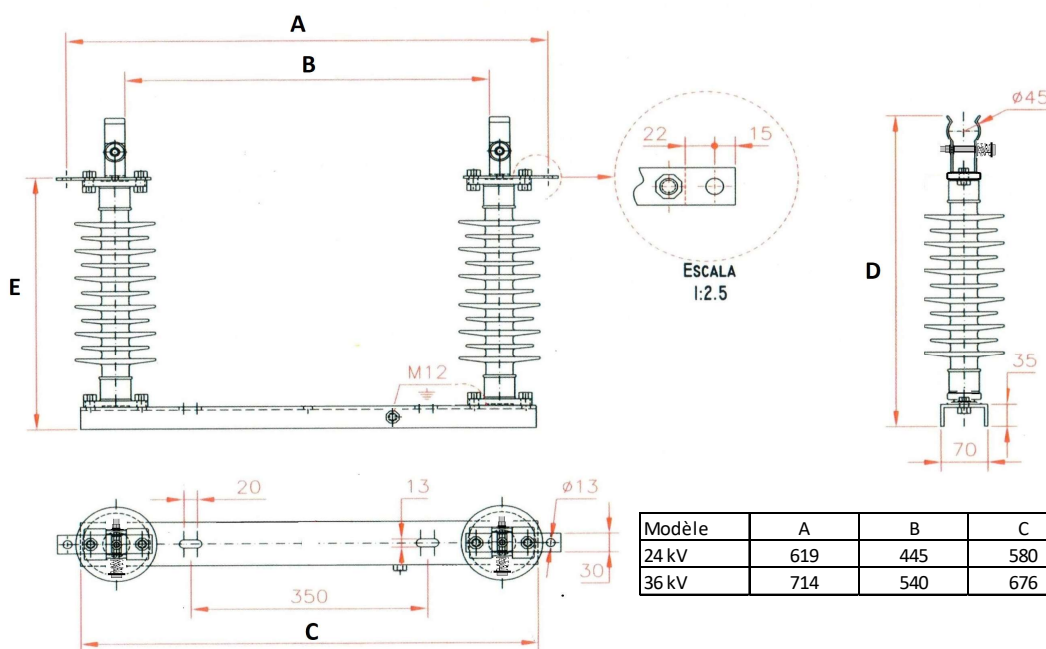

Modèle	A	B	C	D	E
24 kV	619	445	580	439	344
36 kV	714	540	676	499	404